

スマートカード (S-1)

電源の入れ方

スマートカードの電源をオンにするには、
写真の黄色の○部分にある電源マークを2回押してください。
本製品は完全密閉型ですので、ボタンが少し硬めです。
ボタンを2回押してピロピロピロと音が鳴り、
青のインジケーターが点滅したら電源オンのサインです。

電源を切るにはボタンを長押ししてください。
ピッピッと鳴ったら電源オフのサインです。



音を鳴らす頻度や位置情報の受信頻度で
内蔵電池の持ちが変わります。
満充電で3～6ヶ月です。
電池切れを起こさないよう適時充電してください。



同じ AppleID なら複数のスマートカードを登録できます。
登録できる個数は iPhone のバージョンにより変わります。




スマートカードの設定方法

1

iPhone の Bluetooth をオン
カードの電源をオンにして、
 「探す」アプリを起動

iPad や MacBook からも登録できます。

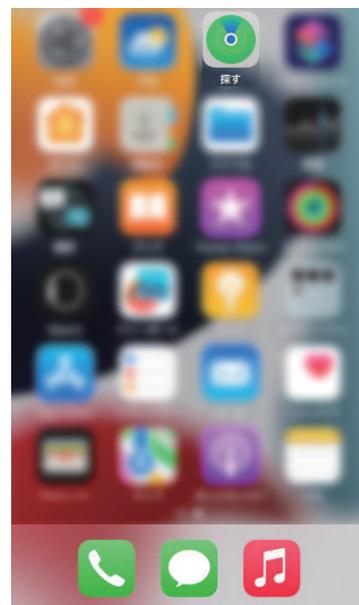

2

「持ち物の追加」をタップ



3


「その他の対応している持ち物」をタップ

複数のカードを登録する場合は、持ち物を探すの右側にある+をタップしてください。



4

スマートカードが認識されると、Smart Card と表示されますので、接続をタップしてください。

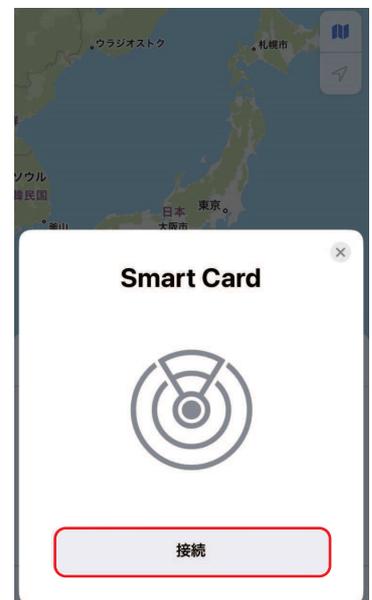

5

持ち物の名称を設定
任意の名前を設定してください。

個人が特定できるよう分かりやすい名前をつけましょう。



6

「その他の対応している持ち物」をタップ

地図上ではここで設定した絵文字が表示されます。



7


終了をタップして設定完了です。

スマートカード S-1 は iOS 専用ですので、Android は非対応となっております。プライバシー保護のため、複数機器からのアクセスはできません。(同 AppleID は可)



スマートカードの電池残量

確認方法

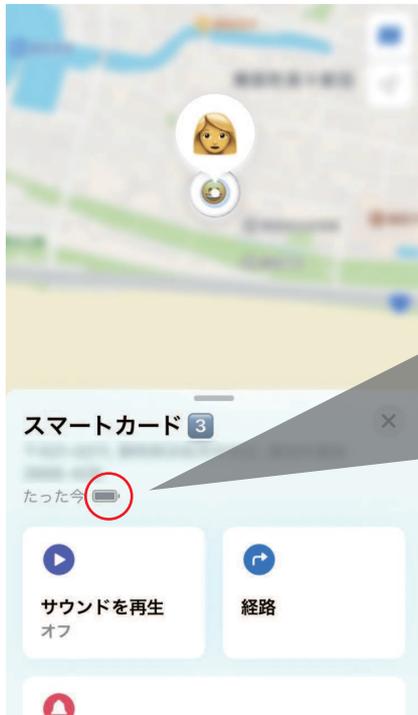

スマートカードの電池残量は探すアプリに表示されます。
写真の赤○部分に残量が表示されています。
残量が0になる前に必ず充電を行ってください。

万一の際に電池不足で位置が特定できなくな
らないよう、定期的に充電してください。



ワイヤレス充電器 (W-1)

使用方法



赤のインジケータはスタンバイ状態です。
青の点滅が充電中となります。
スマートカードを載せておくだけで充電できます。
必ずインジケータが青くなる場所に置いてください。
スマートカードの充電時間は5～8時間です。
複数のカードを一度に充電することはできません。



ACアダプターは必ず5W2A以上の
物を使用してください。
これ以下のアダプターを使用しますと、
発熱や充電不良の原因となります。